
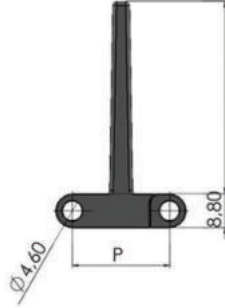


## 939- 25,4 KİLİTLİ HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

### BANTLAR

927-25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT  
931-25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT  
935-25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT  
962-25,4 MAZGALLI HASIR BANT

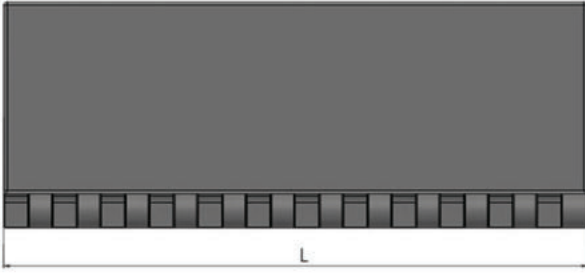

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme (Material)	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m <sup>2</sup>	H
939 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	5,650	25
939 B01 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	20400	5,850	50
939 B01 K03	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	6,050	75
939 B01 K04	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	34100	6,250	100
939 B02 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	21160	7,500	25
939 B02 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	7,700	50
939 B02 K03	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	35200	7,900	75
939 B02 K04	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	8,100	100

Ürün Stok Kodundaki "B" Harfi Rengi Temsil Etmektedir.  
Farklı Renk Talebinde Lütfen Kod Tanımlamasına Dikkat Ediniz.  
Beyaz/White (B) - Mavi/Blue (M) - Gri/Gray (G)

## 939- KİLİTLİ 25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

Poliasetal (POM) Plastik (modüler) hasır bantlar dondurulan ürünler için çözümdür - 46 +70 derecelerde çalışabilmektedir. Polipropilene (PP) göre sürtünme dayanımı daha fazladır, uzun ömürlüdür.

Polipropilen (PP) Plastik (modüler) hasır bantlar asitli bazik ve tuzlu ortamlara daha dayanıklıdır +1+ 110° derecelere dayanır.

Model 939 (modüler) Hasır bant götürücü, temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.



25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler )Hasır bant taraklı götürücü kullandığı endüstri alanları:

Unlu Mamüller, Bisküvi ve Çikolata, Kahvaltılık Mamüller, Meşrubat Sektörü, Süt Endüstrisi, Konserve Endüstrisi, Meyve ve Sebze Sektörü, Et Ürünleri, Deniz Ürünleri, İlaç Endüstrisi, Dondurulmuş Gıdalar, Paketleme Sektörü.

Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,80mm
Bakla Genişliği	152,4 mm
Genişlik ölçülendirme	25 mm
Renk	Beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	Mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	Özel boşluklu ölçülere tabidir

### HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

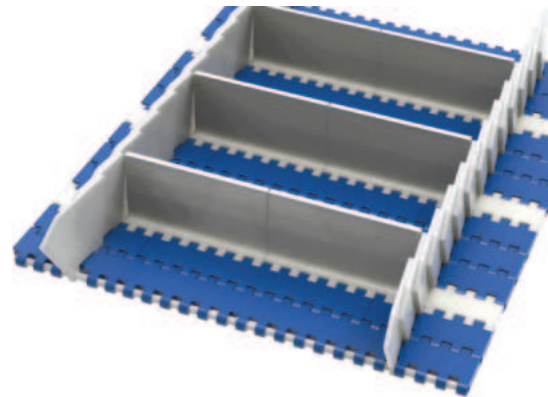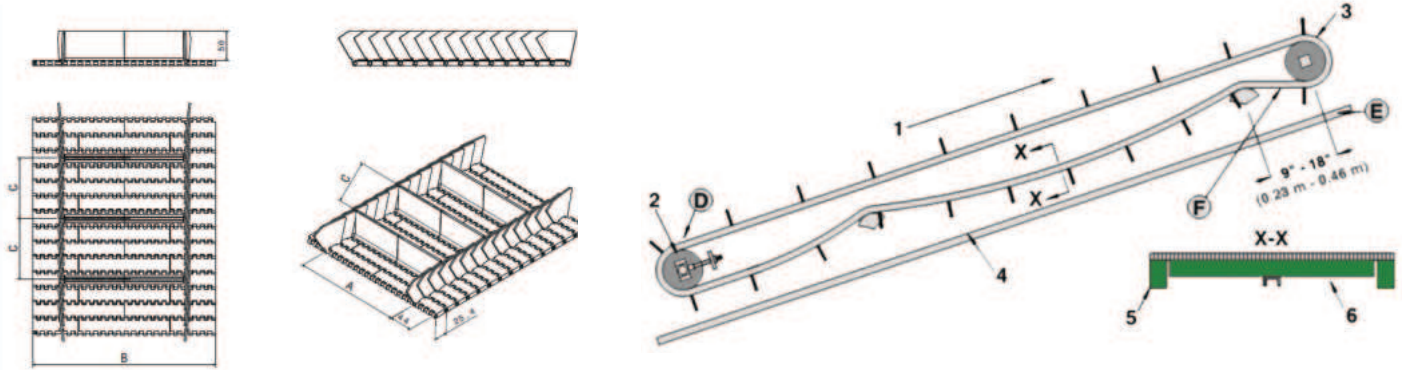


## 927- 25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT


### AKSESUARLAR

939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ  
947-25,4 KİLİTLİ KAUÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT  
937-25,4 KİLİTLİ TARAĞI GÖTÜRÜCÜ BANT  
938-25,4 YAN KULAK

### DİŞLİ

381- HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ

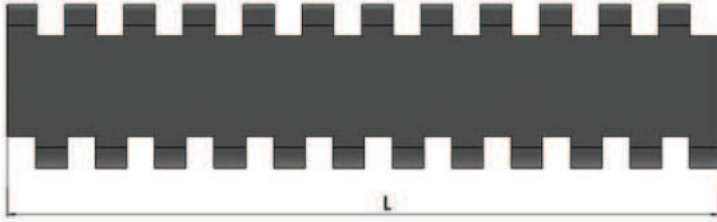


Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m <sup>2</sup>	
927 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	2,600	m
927 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	3,900	m
927 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	2,600	m
927 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	3,900	m

ALHAN® düzgün doğrusal yüzeyi kapalı bantlarımız istediğiniz ölçülerde ve (modüler) hasır bandın hasar gördüğü durumunda kolay değiştirilir kilitli sistemine sahiptir . Çeşitli sektörlerde uyumluluk gösterir - 60 +100 (Özel çalışma statusu gerektiren yerler için farklı malzemeler ile uygulamalar yapılabilmektedir.) Uzun konveyör hatları tercihlerinizde ALHAN 25.4mm hatveli (1 inç) hasır bantlarımız yüksek dirençli özelliklerinden dolayı fazla gözetim gerektirmeyen durumlarda tercih sebebidir . Sağlıklı nakil için ALHAN (modüler) Hasır Bant uzun ömürlüdür, daha az bakım gerektirerek enerji tasarrufu sağlar.

Model 927 (modüler) Hasır bandın yüzeyi düz ve pürüzsüz olup, temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.




### 25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler) hasır bandın kullandığı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserveler Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller

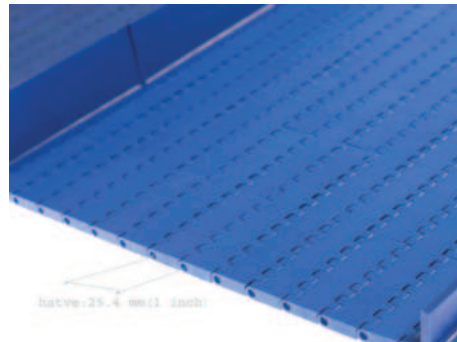





**927- 25,4 KİLİTLİ DÜZ HASIR BANT**

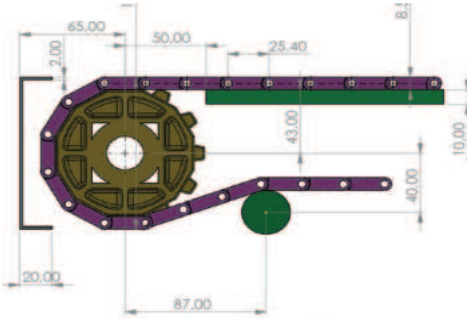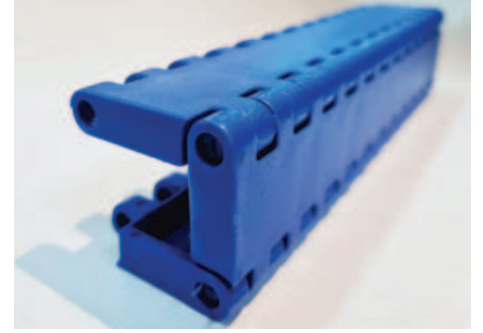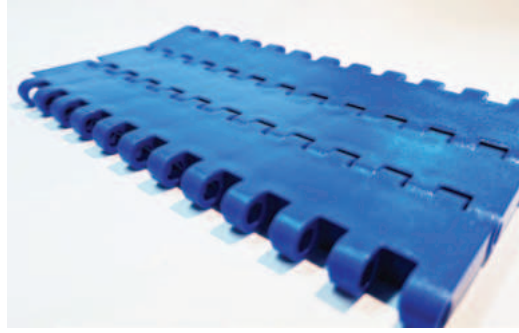

**25.4 HASIR BANT DIŞLI Z.12**

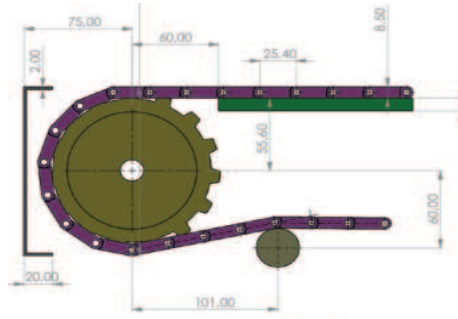

**25.4 HASIR BANT DIŞLI Z.15**





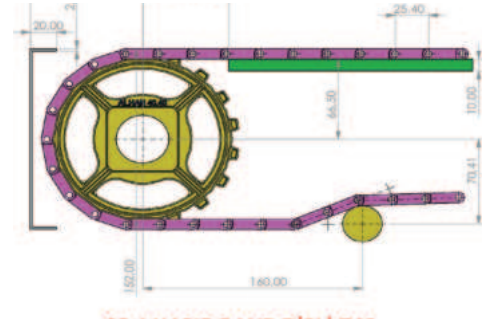


**25.4 HASIR BANT DIŞLI Z.18**

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,8 mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey
Bakla Genişliği	152,4 mm
Genişlik ölçülendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Diş üstü yarı çap	Dişli boyutuna göre değişmektedir
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir)
Yan kulak	mevcut Yükseklik: 50 mm

**HASIR BANT STANDART MALZEME**

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

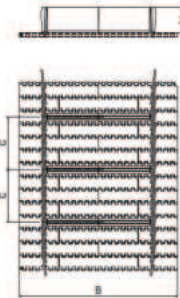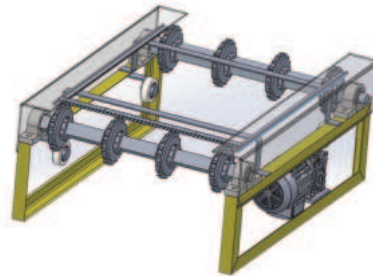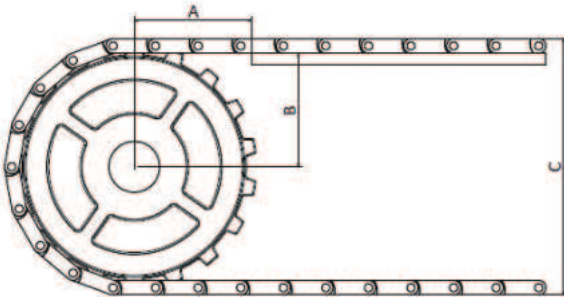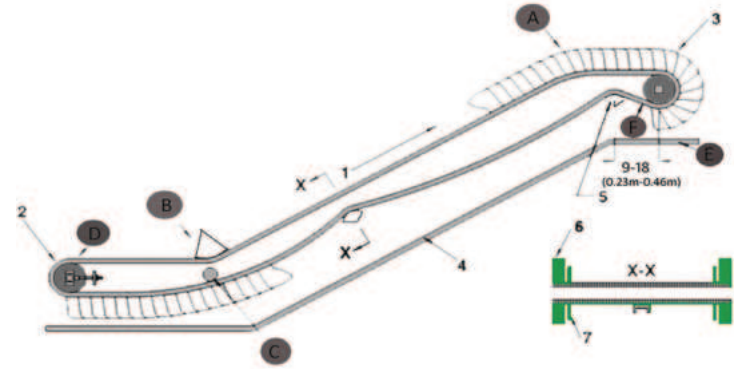


## 931- 25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT


### AKSESUARLAR

947-25,4 KİLİTLİ KAÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT  
939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ  
937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

### DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRIK DİŞLİSİ

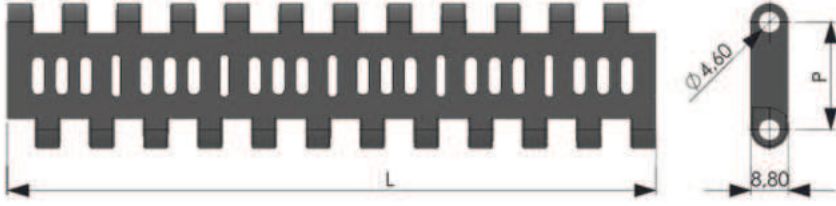

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m <sup>2</sup>	
931 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,270	m
931 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	6,690	m
931 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	4,270	m
931 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	6,690	m

ALHAN® düzgün doğrusal yüzeyi açık bantlarımız istediğiniz ölçülerde ve (modüler) hasır bandın hasar gördüğü durumda kolay değiştirilir kilitli sistemine sahiptir. Çeşitli sektörlerde uyumluluk gösterir - 60 +100 (Özel çalışma statusu gerektiren yerler için farklı malzemeler ile uygulamalar yapılabilmektedir.) Uzun konveyör hatları tercihlerinizde ALHAN 25.4mm hatveli (1 inç) hasır bantlarımız yüksek dirençli özelliklerinden dolayı fazla gözetim gerektirmeyen durumlarda tercih sebebidir. Sağlıklı nakil için ALHAN (modüler) Hasır Bant uzun ömürlüdür, daha az bakım gerektirerek enerji tasarrufu sağlar. ALHAN (modüler) Hasır bantların başlangıç yatırımı daha az olup yenilikçi bir üründür.

Poliasetal (POM) Plastik (modüler) hasır bantlar dondurulan ürünler için çözümdür - 40 +90 derecelerde çalışabilmektedir Polipropilene (PP) göre sürtünme dayanımı daha fazladır, uzun ömürlüdür.

Polipropilen (PP) Plastik (modüler) hasır bantlar asitli bazik ve tuzlu ortamlara daha dayanıklıdır +1 +110 derecelere dayanır .


Model 931 (modüler) Hasır bandın yüzeyi süzgeçli olup, temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.

### 25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler) hasır bandın kullandığı endüstri alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller





**931- 25,4 KİLİTLİ SÜZGEÇLİ HASIR BANT**

Hatve	25.4 mm
Bant Kalınlığı	8,80 mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%15)
Bakla Geniřliđi	152,4 mm
Geniřlik ölçüleme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Diř üstü yarı çap	Diřli boyutuna göre deđişmektedir
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

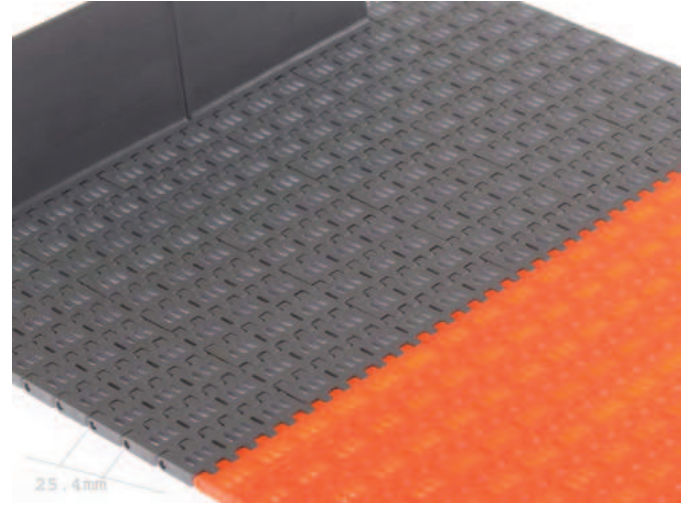

**HASIR BANT STANDART MALZEME**

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

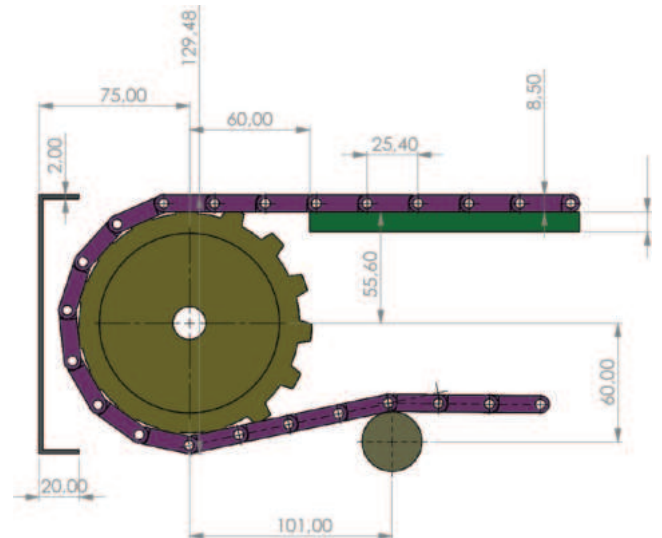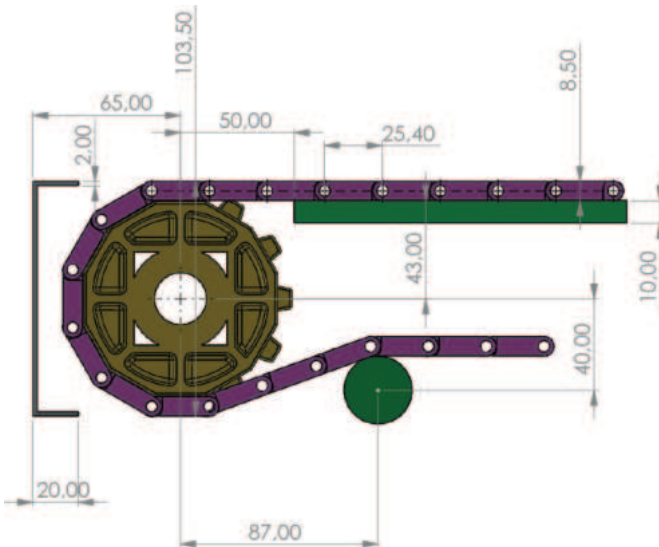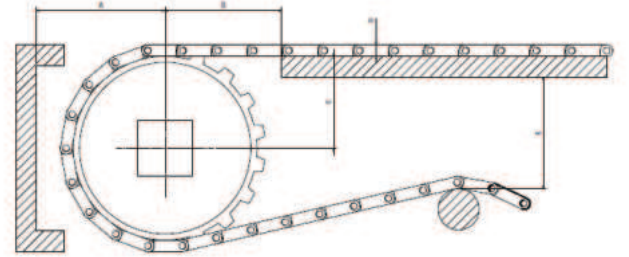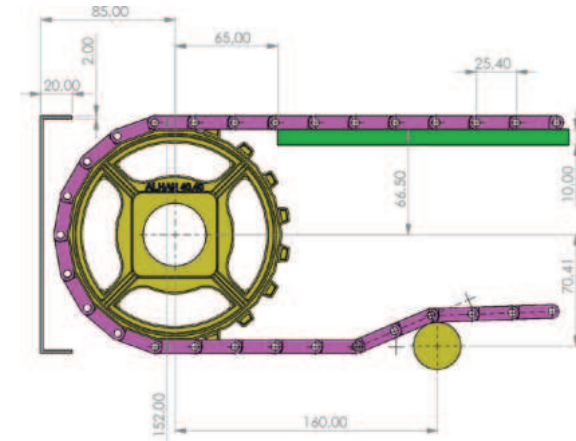




## 935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT


### AKSESUARLAR

947-25,4 KİLİTLİ KAUKUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT  
939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ  
937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

### DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRİK DİŞLİSİ

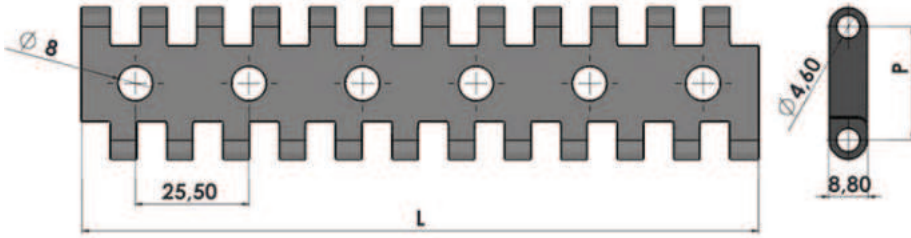

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m2	
935 B01 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	4,300	m
935 B02 K01	25,4	Beyaz / White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	7,200	m
935 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	4,300	m
935 M02 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	7,200	m

ALHAN® düzgün doğrusal yüzeyi açık bantlarımız istediğiniz ölçülerde ve (modüler) hasır bandın hasar gördüğü durumda kolay değiştirilir kilitli sistemine sahiptir. Çeşitli sektörlerde uyumluluk gösterir - 46 +110 (Özel çalışma statusu gerektiren yerler için farklı malzemeler ile uygulamalar yapılabilmektedir.) Uzun konveyör hatları tercihlerinizde ALHAN 25.4mm hatveli (1 inç) hasır bantlarımız yüksek dirençli özelliklerinden dolayı fazla gözetim gerektirmeyen durumlarda tercih sebebidir. Sağlıklı nakil için ALHAN (modüler) Hasır Bant uzun ömürlüdür, daha az bakım gerektirerek enerji tasarrufu sağlar. ALHAN (modüler) Hasır bantların başlangıç yatırımı daha az olup yenilikçi bir üründür.

Poliasetal (POM) Plastik (modüler) hasır bantlar dondurulan ürünler için çözümdür - 46 +70 derecelerde çalışabilmektedir Polipropilene (PP) göre sürtünme dayanımı daha fazladır, uzun ömürlüdür.

Polipropilen (PP) Plastik (modüler) hasır bantlar asitli bazik ve tuzlu ortamlara daha dayanıklıdır. +1+ 110 derecelere dayanır.

Model 935 (modüler) Hasır bandın yüzeyi dairesel süzgeçli olup, temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.

## 935- 25,4 KİLİTLİ DAİRESEL SÜZGEÇLİ HASIR BANT


Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,80mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%10)
Bakla Geniřliđi	152,4 mm (bant geniřliđi ařađıdadır)
Geniřlik ölçülandırme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçülere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

### Hasır Bandın Kullanıldığı Endüstri Alanları:

- Gıda Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Et Ürünleri Sektörü
- İlaç Sektörü
- İçecek Su ve Süt Sektörü
- Sebze ve Meyve Sektörü
- Konserve Sektörü
- Deniz Ürünleri Sektörü
- Şekerleme Sektörü
- Paketleme Sektörü
- Oluklu Mukavva Sektörü
- Unlu Mamüller



### HASIR BANT STANDART MALZEME

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Poliytilen (PE)	-60	+100

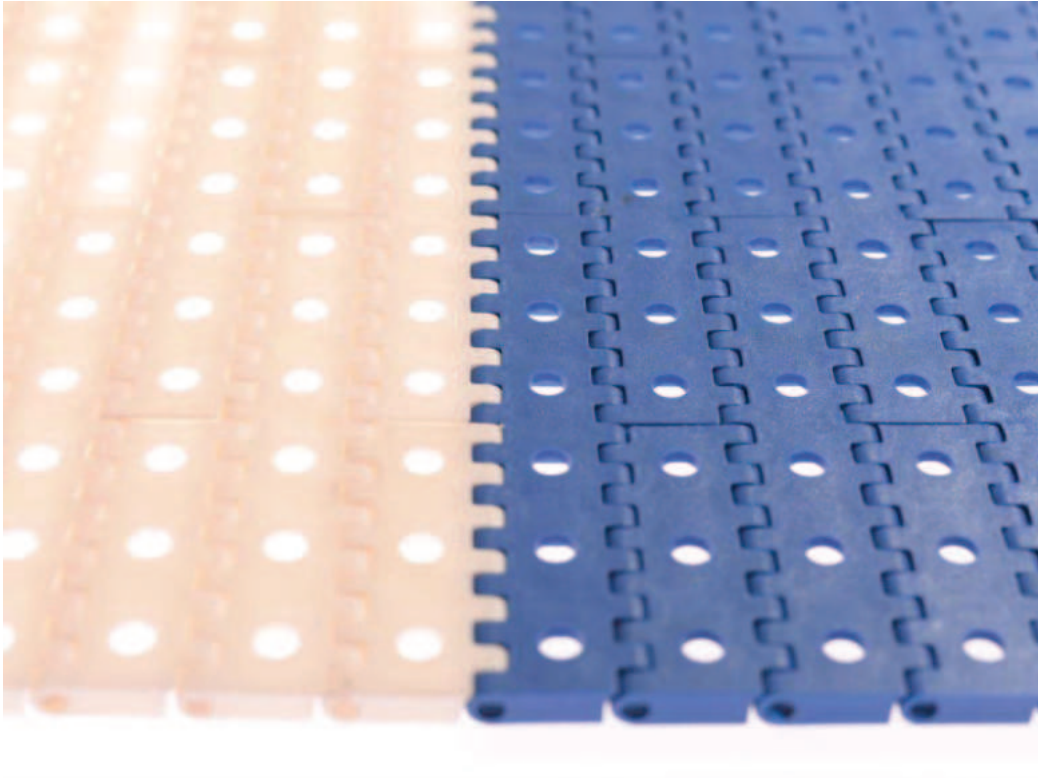



## 962- 25,4 MAZGALLI HASIR BANT

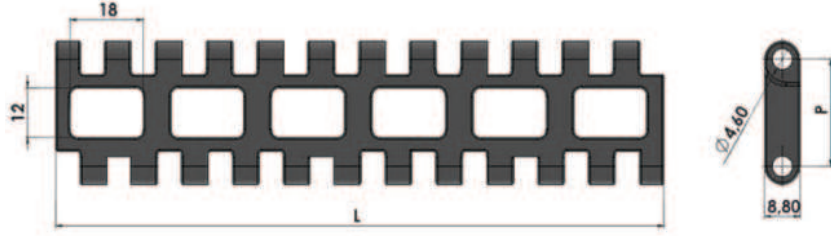

## AKSESUARLAR


947-25,4 KİLİTLİ KAUKÇUK GÖTÜRÜCÜ HASIR BANT


939-25,4 HASIR TAŞIMA BANT GÖTÜRÜCÜ

937-25,4 KİLİTLİ TARAKLI GÖTÜRÜCÜ BANT

## DİŞLİ

381 HASIR BANT TAHRIK DİŞLİSİ

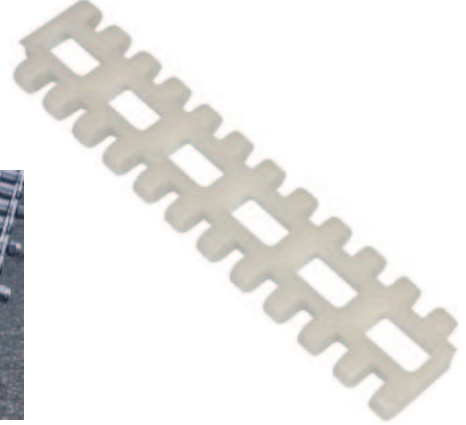

Stok Kod (Stock Code)	P	Renk (Color)	L	Malzeme/Material	PIN	Bant Dayanımı Chain Strength (N/m)	Kg / m <sup>2</sup>	
962 B01 K01	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	21160	3,900	m
962 B02 K02	25,4	Beyaz/White (B)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	20400	3,900	m
962 M01 K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	PP	35200	5,700	m
962 M02 K02	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Poliasetal Polyacetal	PA	34100	5,700	m
962 MPS K01	25,4	Mavi / Blue (M)	152,4	Polipropilen Polypropylene	SS	34100	10,500	m
962 SS4 K26	25,4	Siyah/Black (S)	152,4	Isıya Dayanıklı Hasir Bant Heat Resistant Belt	SS	34100	10,500	m

ALHAN® düzgün doğrusal yüzeyi açık bantlarımız istediğiniz ölçülerde ve (modüler) hasır bandın hasar gördüğü durumunda kolay değiştirilir kilitli sistemine sahiptir. Çeşitli sektörlerde uyumluluk gösterir - 46 +110 (Özel çalışma statusu gerektiren yerler için farklı malzemeler ile uygulamalar yapılabilmektedir.) Uzun konveyör hatları tercihlerinizde ALHAN 25.4 mm hatveli (1 inç) hasır bantlarımız yüksek dirençli özelliklerinden dolayı fazla gözetim gerektirmeyen durumlarda tercih sebebidir. Sağlıklı nakil için ALHAN (modüler) Hasır Bant uzun ömürlüdür, daha az bakım gerektirerek enerji tasarrufu sağlar. ALHAN (modüler) Hasır bantların başlangıç yatırımı daha az olup yenilikçi bir üründür.

Poliasetal (POM) Plastik (modüler) hasır bantlar dondurulan ürünler için çözümdür - 46 +70 derecelerde çalışabilmektedir Polipropilene (PP) göre sürtünme dayanımı daha fazladır, uzun ömürlüdür.

Polipropilen (PP) Plastik (modüler) hasır bantlar asitli bazik ve tuzlu ortamlara daha dayanıklıdır +1+ 110 derecelere dayanır.


Model 962 (modüler) Hasır bandın yüzeyi süzgeçli olup, temiz yapısıyla gıda sektörüne uygundur. FDA Gıdaya uygun belge onayına sahiptir.

25.4 mm hatveli (1 inç) (modüler) hasır bandın kullandığı endüstri alanları:

Unlu Mamüller, Bisküvi ve Çikolata, Kahvaltılık Mamüller, Meşrubat Sektörü, Süt Endüstrisi, Konserve Endüstrisi, Meyve ve Sebze Sektörü, Et Ürünleri, Deniz Ürünleri, İlaç Endüstrisi, Dondurulmuş Gıdalar, Paketleme Sektörü.

**962- 25,4 MAZGALLI HASIR BANT**

Hatve	25.4mm
Bant Kalınlığı	8,80mm
Açıklık Oranı (%)	Açık yüzey (%28)
Bant Geniřliđi	152,4 mm
Geniřlik ölçölendirme	25 mm
Renk	beyaz mavi gri (standart malzeme için)
Temizlenebilirlik	Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı	4,6 mm
Götürücü	mevcut (Yükseklik: 25/50/75/100 mm)
Yan boşluk uygulaması	mevcut (özel boşluklu ölçölere tabidir)
Yan kulak	mevcut (Yükseklik: 50 mm)

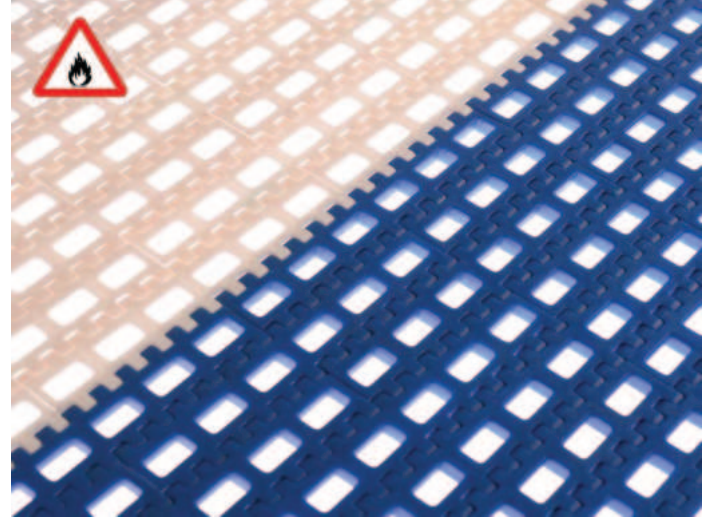

**HASIR BANT STANDART MALZEME**

Polipropilen (PP)	+1	+110
Poliasetal (POM)	-40	+90
Polietilen (PE)	-60	+100

